



Паспорт качества

Порошок силиката калия гидратированного HYDROSIL PHP30



Партия № _____
Получатель _____

Дата изготовления _____
Дата отгрузки _____
Вес нетто _____


Промстеклоцентр

20.13.62-003-01775192-2022

№ п/п	Наименование показателя	Требования	Факт
1.	Внешний вид	Порошок от белого до серого цвета без посторонних примесей	Соответствует
2.	Массовая доля оксида калия (K ₂ O), %	22,1-24,4	23,4
3.	Массовая доля диоксида кремния (SiO ₂), %	44,9-67,4	62,7
4.	Силикатный модуль	2,8-3,4	3,47
5.	Потеря в массе при прокаливании, %	не более 30	14,1
6.	Потеря в массе при высушивании, %	не более 10	5,4
7.	Растворимость в воде при 20° С, %	не менее 80	98,9
8.	Время растворения в воде при 20° С, мин	не более 30	7
9.	Насыпная плотность, г/см ³	не менее 0,5	0,6
10.	Содержание хлорорганических соединений (ХОС) в товарной форме реагента, ppm	Не допускается	Отсутствует

НАЧАЛЬНИК ОТК _____

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 20.13.62-003-01775192-2022. Гарантийный срок хранения: 1 год.

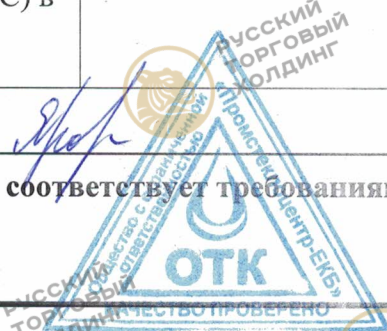

Обособленное подразделение ООО «Промстеклоцентр-Екб»
г. Сибай, ул. Восточное ш. 1/5,
8 800 100 99 05
www.prom-steklo.ru